


Ploščni prenosniki toplote za PRIPRAVO SANITARNE VODE

Primar: 70 / 35 °C • voda

Sekundar: 10 / 60 °C • voda • dp. sek ≤ 10 kPa




Podatki o proizvodu

Uporaba

- Spodnja tabela s preračuni je namenjena uporabi v sistemih daljinskega ogrevanja s temperaturnim režimom na primarni strani 70 / 35 °C in na sekundarni strani 10 / 60 °C, dp. sek ≤ 10 kPa
- Imenski tlak do PN 32
- Minimalna/maksimalna temperatura: -160/175 °C
- Primer uporabe: toplotne postaje za pripravo sanitarne vode ...

Material plošč

Nerjavno jeklo 1.4401

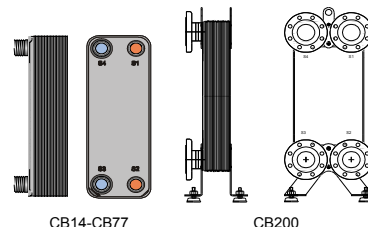

Podatki - informacije za naročanje

F. Lotani prenosniki toplote za temperaturni režim 70/35 - 10/60 °C · Dpmaks= 10 kPa · PN32 · 175 °C

Moč	kW	12	20	30	35	40	50	65	80
Tip prenosnika		CBH18-16H	CBH18-16H	CBH18-16H	CBH18-24H	CBH18-24H	CBH18-30H	CBH18-40H	CBH18-50H
Priključki - primar		2 x 3/4"	2 x 3/4"	2 x 3/4"	2 x 3/4"	2 x 3/4"	2 x 3/4"	2 x 3/4"	2 x 3/4"
Priključki - sekundar		2 x 3/4"	2 x 3/4"	2 x 3/4"	2 x 3/4"	2 x 3/4"	2 x 3/4"	2 x 3/4"	2 x 3/4"
Padec tlaka primar / sekundar	kPa	1,5 / 0,6	4,6 / 2,0	9,8 / 4,2	6,1 / 2,9	7,8 / 3,7	8,1 / 3,9	8,8 / 4,4	9,5 / 4,6
Preračunski list / shema		Za tehnični list izračuna in priključno shemo nas, prosimo kontaktirajte.							

F. Lotani prenosniki toplote za temperaturni režim 70/35 - 10/60 °C · Dpmaks= 10 kPa · PN32 · 175 °C

Moč	kW	90	100	125	150	175	200	250	300
Tip prenosnika		CB30-50H	CB52-30L	CB52-40L	CB52-50L	CB52-60L	CB52-80L	CB76-40H	CB76-50H
Priključki - primar		2 x 1"	2 x 1"	2 x 1"	2 x 1"	2 x 1"	2 x 1"	2 X 2"	2 X 2"
Priključki - sekundar		2 x 1"	2 x 1 1/4"	2 x 1 1/4"	2 x 1 1/4"	2 x 1 1/4"	2 x 1 1/4"	2 X 2"	2 X 2"
Padec tlaka prim. / sek.	kPa	3,2 / 1,5	7,8 / 3,2	7,5 / 3,0	7,7 / 2,9	8,3 / 3,0	8,2 / 2,6	10,3 / 4,8	9,6 / 4,6
Preračunski list / shema		Za tehnični list izračuna in priključno shemo nas, prosimo kontaktirajte.							

V kolikor ne najdete primerne prenosnika, nas povprašajte za ustrezen preračun prenosnika ali namestitev orodja za izračun na spodnji naslov:
alfalaval@gia.si

