


Ploščni prenosniki toplote za TOPLOTNO ČRPALKO Z VRTINO

Primar: 12 / 8 °C • voda

Sekundar: 5 / 9 °C • voda • dp. sek ≤ 20-30 kPa




Podatki o proizvodu

Uporaba

- Spodnja tabela s preračuni je namenjena uporabi v sistemih toplotne črpalke in vrtine s temperaturnim režimom na primarni strani 12 / 8 °C in na sekundarni strani 5 / 9 °C, dp. sek ≤ 20-30 kPa
- Imenski tlak do PN 32
- Minimalna/maksimalna temperatura: -160/175 °C
- Primer uporabe je ogrevanje s toplotno črpalko preko vrtine ...

Material plošč

Nerjavno jeklo 1.4401

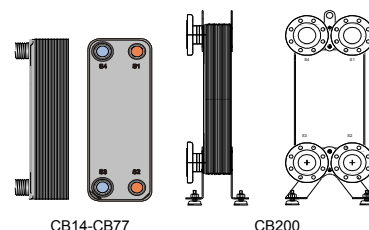

Podatki - informacije za naročanje

I. Lotani prenosniki toplote za temperaturni režim 12/8 - 5/9 °C · Dpmaks= 20 kPa · PN32 · 175 °C

| Moč | kW | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
|-------------------------------|-----|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| Tip prenosnika | | CBH18-40H | CB30-50H | CB76-30M | CB76-40M | CB76-50M | CB76-60M | CB76-70M | CB76-70M |
| Priključki - primar | | 2 x 3/4" | 2 x 1" | 2 X 2" | 2 X 2" | 2 X 2" | 2 X 2" | 2 X 2" | 2 X 2" |
| Priključki - sekundar | | 2 x 3/4" | 2 x 1" | 2 X 2" | 2 X 2" | 2 X 2" | 2 X 2" | 2 X 2" | 2 X 2" |
| Padec tlaka primar / sekundar | kPa | 16,9 / 15,9 | 12,0 / 11,4 | 7,2 / 6,6 | 7,4 / 6,9 | 7,7 / 7,4 | 8,28 / 9,06 | 9,0 / 8,8 | 11,4 / 11,2 |
| Preračunski list / shema | | Za tehnični list izračuna in priključno shemo nas, prosimo kontaktirajte. | | | | | | | |

J. Lotani prenosniki toplote za temperaturni režim 12/8 - 5/9 °C · Dpmaks= 30 kPa · PN32 · 175 °C

| Moč | kW | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
|-------------------------------|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Tip prenosnika | | CBH18-30H | CB30-50H | CB30-60H | CB76-40H | CB76-50H | CB76-50H | CB76-60H | CB76-70H |
| Priključki - primar | | 2 x 3/4" | 2 x 1" | 2 x 1" | 2 X 2" | 2 X 2" | 2 X 2" | 2 X 2" | 2 X 2" |
| Priključki - sekundar | | 2 x 3/4" | 2 x 1" | 2 x 1" | 2 X 2" | 2 X 2" | 2 X 2" | 2 X 2" | 2 X 2" |
| Padec tlaka primar / sekundar | kPa | 25,6 / 23,3 | 12,0 / 11,4 | 20,6 / 19,8 | 20,7 / 18,9 | 20,7 / 19,4 | 29,4 / 27,4 | 28,3 / 26,8 | 27,9 / 26,6 |
| Preračunski list / shema | | Za tehnični list izračuna in priključno shemo nas, prosimo kontaktirajte. | | | | | | | |

V kolikor ne najdete primerne prenosnika, nas povprašajte za ustrezen preračun prenosnika ali namestitvev orodja za izračun na spodnji naslov:
alfalaval@gia.si

