


Ploščni prenosniki toplote za DALJINSKO OGREVANJE

Primar: 130 / 70 °C • voda

Sekundar: 65 / 85 °C • voda • dp. sek ≤ 20 kPa




Podatki o proizvodu

Uporaba

- Spodnja tabela s preračuni je namenjena uporabi v sistemih daljinskega ogrevanja s temperaturnim režimom na primarni strani 130 / 70 °C in na sekundarni strani 65 / 85 °C, dp. sek ≤ 20 kPa
- Imenski tlak do PN 32
- Minimalna/maksimalna temperatura: -160/175 °C
- Primer uporabe: toplotne postaje ...

Material plošč

Nerjavno jeklo 1.4401

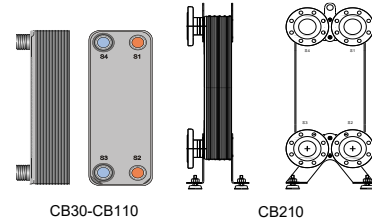

CB30-CB110

CB210

Podatki · informacije za naročanje

A. Lotani prenosniki toplote za temperaturni režim 130/70 - 65/85 °C · Dpmaks= 20 kPa · PN32 · 175 °C

Moč	kW	12	20	30	35	50	65	80	90
Tip prenosnika		CB30-10H	CB30-10H	CB30-18H	CB30-18H	CB30-18H	CB30-24H	CB30-34H	CB30-34H
Priključki - primar		2 x 1"	2 x 1"	2 x 1"	2 x 1"	2 x 1"	2 x 1"	2 x 1"	2 x 1"
Priključki - sekundar		2 x 1"	2 x 1"	2 x 1"	2 x 1"	2 x 1"	2 x 1"	2 x 1"	2 x 1"
Padeč tlaka primar / sekundar	kPa	0,4 / 4,6	1,0 / 12,3	0,7 / 7,2	1,0 / 9,8	1,9 / 19,8	1,9 / 18,4	1,6 / 14,4	1,9 / 18,2
Preračunski list / shema		Za tehnični list izračuna in priključno shemo nas, prosimo kontaktirajte.							

A. Lotani prenosniki toplote za temperaturni režim 130/70 - 65/85 °C · Dpmaks= 20 kPa · PN32 · 175 °C

Moč	kW	100	125	150	175	200	250	300	350
Tip prenosnika		CB30-50H	CB30-50H	CB30-70M	CB30-100H	CB110-24M	CB110-30M	CB110-38L	CB110-46L
Priključki - primar		2 x 1"	2 x 1"	2 x 1 1/4"	2 x 1"	2 x 2"	2 x 2"	2 x 2"	2 x 2"
Priključki - sekundar		2 x 1"	2 x 1"	2 x 1"	2 x 1"	2 x 2"	2 x 2"	2 x 2"	2 x 2"
Padeč tlaka prim. / sek.	kPa	1,3 / 11,9	2,1 / 18,6	0,7 / 11,0	2,0 / 17,4	2,1 / 19,8	2,1 / 19,6	1,1 / 9,2	1,1 / 9,3
Preračunski list / shema		Za tehnični list izračuna in priključno shemo nas, prosimo kontaktirajte.							


A. Lotani prenosniki toplote za temperaturni režim 130/70 - 65/85 °C · Dpmaks= 20 kPa · PN32 · 175 °C

Moč	kW	400	450	500	600	700	800	900	1000
Tip prenosnika		CB110-46L	CB110-54L	CB110-64L	CB110-76L	CB110-76L	CB210-60L-F	CB210-60L-F	CB210-70L-F
Priključki - primar		2 x 2"	2 x 2"	2 x 2"	2 x 2"	2 x 2"	2 x DN80-priř.	2 x DN80-priř.	2 x DN80-priř.
Priključki - sekundar		2 x 2"	2 x 2"	2 x 2"	2 x 2"	2 x 2"	2 x DN80-priř.	2 x DN80-priř.	2 x DN80-priř.
Padeč tlaka prim. / sek.	kPa	1,4 / 12,0	1,4 / 12,2	1,4 / 12,4	1,7 / 15,1	2,3 / 20,4	1,9 / 15,8	2,4 / 19,7	2,2 / 18,4
Preračunski list / shema		Za tehnični list izračuna in priključno shemo nas, prosimo kontaktirajte.							

Dimenzije prirobnic so nestandardne izvedbe

V kolikor ne najdete primerne prenosnika, nas povprašajte za ustrezen preračun prenosnika ali namestitvev orodja za izračun na spodnji naslov:

alfalaval@gia.si

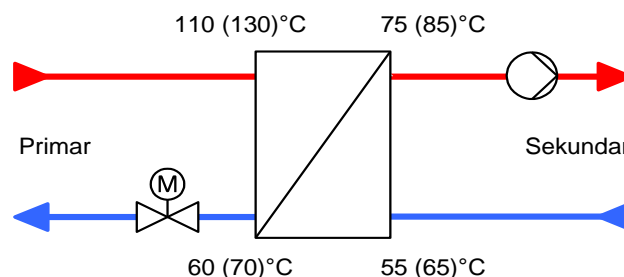

[Povezava na aktualen cenik.](#)