


Ploščni prenosniki toplote za DALJINSKO OGREVANJE

Primar: 130 / 70 °C • voda

Sekundar: 65 / 85 °C • voda • dp. sek ≤ 30 kPa




Podatki o proizvodu

Uporaba

- Spodnja tabela s preračuni je namenjena uporabi v sistemih daljinskega ogrevanja s temperaturnim režimom na primarni strani 130 / 70 °C in na sekundarni strani 65 / 85 °C, dp. sek ≤ 30 kPa
- Imenski tlak do PN 32
- Minimalna/maksimalna temperatura: -160/175 °C
- Primer uporabe: toplotne postaje ...

Material plošč

Nerjavno jeklo 1.4401

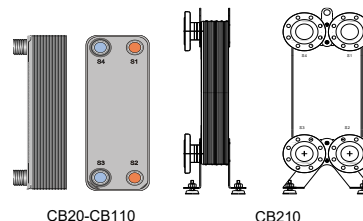

Podatki · informacije za naročanje

B. Lotani prenosniki toplote za temperaturni režim 130/70 - 65/85 °C · Dpmaks= 30 kPa · PN32 · 175 °C

Moč	kW	12	20	30	35	50	65	80	90
Tip prenosnika		CB20-12H	CB30-10H	CB30-10H	CB30-18H	CB30-18H	CB30-24H	CB30-24H	CB30-34H
Priključki - primar		2 x 1"	2 x 1"	2 x 1"	2 x 1"	2 x 1"	2 x 1"	2 x 1"	2 x 1"
Priključki - sekundar		2 x 1"	2 x 1"	2 x 1"	2 x 1"	2 x 1"	2 x 1"	2 x 1"	2 x 1"
Padeč tlaka primar / sekundar	kPa	1,9 / 21,1	1,0 / 12,3	2,1 / 27,5	1,0 / 9,8	1,9 / 19,8	1,9 / 18,4	2,8 / 27,7	1,9 / 18,2
Preračunski list / shema		Za tehnični list izračuna in priključno shemo nas, prosimo kontaktirajte.							

B. Lotani prenosniki toplote za temperaturni režim 130/70 - 65/85 °C · Dpmaks= 30 kPa · PN32 · 175 °C


Moč	kW	100	125	150	175	200	250	300	350
Tip prenosnika		CB30-34H	CB30-50H	CB30-50H	CB30-60H	CB30-70H	CB110-24M	CB110-30M	CB110-38M
Priključki - primar		2 x 1"	2 x 1"	2 x 1"	2 x 1"	2 x 1 1/4"	2 x 2"	2 x 2"	2 x 2"
Priključki - sekundar		2 x 1"	2 x 1"	2 x 1"	2 x 1"	2 x 1"	2 x 2"	2 x 2"	2 x 2"
Padeč tlaka prim. / sek.	kPa	2,4 / 22,4	2,1 / 18,6	2,9 / 26,7	3,1 / 28,3	2,5 / 30,8	3,2 / 30,2	3,0 / 27,7	2,7 / 24,0
Preračunski list / shema		Za tehnični list izračuna in priključno shemo nas, prosimo kontaktirajte.							

B. Lotani prenosniki toplote za temperaturni režim 130/70 - 65/85 °C · Dpmaks= 30 kPa · PN32 · 175 °C

Moč	kW	400	450	500	600	700	800	900	1000
Tip prenosnika		CB110-46L	CB110-46M	CB110-54M	CB110-64M	CB110-76L	CB110-90L	CB110-100L	CB210-60L-F
Priključki - primar		2 x 2"	2 x 2"	2 x 2"	2 x 2"	2 x 2"	2 x 2"	2 x 2"	2 x DN80-priř.
Priključki - sekundar		2 x 2"	2 x 2"	2 x 2"	2 x 2"	2 x 2"	2 x 2"	2 x 2"	2 x DN80-priř.
Padeč tlaka prim. / sek.	kPa	1,4 / 12,0	3,1 / 27,9	3,0 / 26,3	3,3 / 28,9	2,3 / 20,4	2,7 / 23,7	3,2 / 28,4	2,9 / 23,9
Preračunski list / shema		Za tehnični list izračuna in priključno shemo nas, prosimo kontaktirajte.							

V kolikor ne najdete primerne prenosnika, nas povprašajte za ustrezen preračun prenosnika ali namestitvev orodja za izračun na spodnji naslov:

alfalaval@gia.si

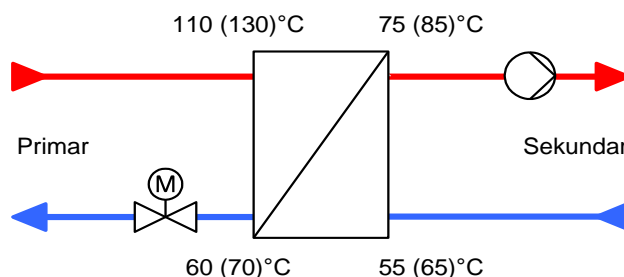

[Povezava na aktualen cenik.](#)