


**Ploščni prenosniki toplote za DALJINSKO OGREVANJE**

**Primar: 110 / 60 °C • voda**

**Sekundar: 55 / 75 °C • voda • dp. sek ≤ 20 kPa**




**Podatki o proizvodu**

**Uporaba**

- Spodnja tabela s preračuni je namenjena uporabi v sistemih daljinskega ogrevanja s temperaturnim režimom na primarni strani 110 / 60 °C in na sekundarni strani 55 / 75 °C, dp. sek ≤ 20 kPa
- Imenski tlak do PN 32
- Minimalna/maksimalna temperatura: -160/175 °C
- Primer uporabe: toplotne postaje ...

**Material plošč**

Nerjavno jeklo 1.4401

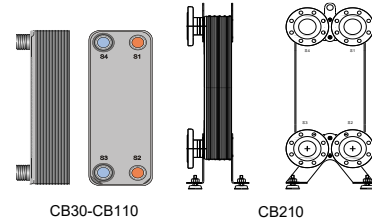

**Podatki · informacije za naročanje**

**C. Lotani prenosniki toplote za temperaturni režim 110/60 - 55/75 °C · Dpmaks= 20 kPa · PN32 · 175 °C**

Moč	kW	12	20	30	35	50	65	80	90
Tip prenosnika		CB30-10H	CB30-10H	CB30-18H	CB30-18H	CB30-18H	CB30-24H	CB30-34H	CB30-34H
Priključki - primar		2 x 1"	2 x 1"	2 x 1"	2 x 1"	2 x 1"	2 x 1"	2 x 1"	2 x 1"
Priključki - sekundar		2 x 1"	2 x 1"	2 x 1"	2 x 1"	2 x 1"	2 x 1"	2 x 1"	2 x 1"
Padeč tlaka primar / sekundar	kPa	0,5 / 4,6	1,4 / 12,3	1,0 / 7,3	1,4 / 9,8	2,7 / 19,8	2,7 / 18,4	2,2 / 14,4	2,8 / 18,2
Preračunski list / shema		Za tehnični list izračuna in priključno shemo nas, prosimo kontaktirajte.							

**C. Lotani prenosniki toplote za temperaturni režim 110/60 - 55/75 °C · Dpmaks= 20 kPa · PN32 · 175 °C**

Moč	kW	100	125	150	175	200	250	300	350
Tip prenosnika		CB30-50H	CB30-50H	CB30-70H	CB30-100H	CB30-120H	CB110-30M	CB110-38M	CB110-46M
Priključki - primar		2 x 1"	2 x 1"	2 x 1 1/4"	2 x 1"	2 x 1 1/4"	2 x 2"	2 x 2"	2 x 2"
Priključki - sekundar		2 x 1"	2 x 1"	2 x 1"	2 x 1"	2 x 1"	2 x 2"	2 x 2"	2 x 2"
Padeč tlaka prim. / sek.	kPa	1,9 / 12,0	3,0 / 18,6	2,0 / 17,4	2,8 / 17,4	1,9 / 20,5	3,1 / 19,9	2,9 / 18,2	2,8 / 17,5
Preračunski list / shema		Za tehnični list izračuna in priključno shemo nas, prosimo kontaktirajte.							


**C. Lotani prenosniki toplote za temperaturni režim 110/60 - 55/75 °C · Dpmaks= 20 kPa · PN32 · 175 °C**

Moč	kW	400	450	500	600	700	800	900	1000
Tip prenosnika		CB110-54M	CB110-64M	CB110-64M	CB110-90M	CB110-120L	CB210-60L-F	CB210-60L-F	CB210-70L-F
Priključki - primar		2 x 2"	2 x 2"	2 x 2"	2 x 2"	2 x 2"	2 x DN80-priř.	2 x DN80-priř.	2 x DN80-priř.
Priključki - sekundar		2 x 2"	2 x 2"	2 x 2"	2 x 2"	2 x 2"	2 x DN80-priř.	2 x DN80-priř.	2 x DN80-priř.
Padeč tlaka prim. / sek.	kPa	2,8 / 17,4	2,7 / 16,8	3,4 / 20,6	3,1 / 19,0	2,6 / 16,2	2,7 / 16,1	3,4 / 20,1	3,2 / 18,7
Preračunski list / shema		Za tehnični list izračuna in priključno shemo nas, prosimo kontaktirajte.							

Dimenzije prirobnic so nestandardne izvedbe

V kolikor ne najdete primerne prenosnika, nas povprašajte za ustrezen preračun prenosnika ali namestitvev orodja za izračun na spodnji naslov:

[alfalaval@gia.si](mailto:alfalaval@gia.si)

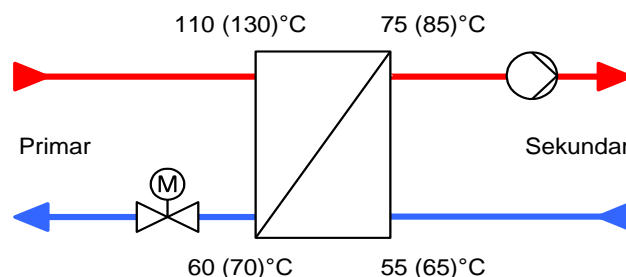

[Povezava na aktualen cenik.](#)