


**Ploščni prenosniki toplote za DALJINSKO OGREVANJE**

**Primar: 110 / 60 °C • voda**

**Sekundar: 55 / 75 °C • voda • dp. sek ≤ 30 kPa**




**Podatki o proizvodu**

**Uporaba**

- Spodnja tabela s preračuni je namenjena uporabi v sistemih daljinskega ogrevanja s temperaturnim režimom na primarni strani 110 / 60 °C in na sekundarni strani 55 / 75 °C, dp. sek ≤ 30 kPa
- Imenski tlak do PN 32
- Minimalna/maksimalna temperatura: -160/175 °C
- Primer uporabe: toplotne postaje ...

**Material plošč**

Nerjavno jeklo 1.4401

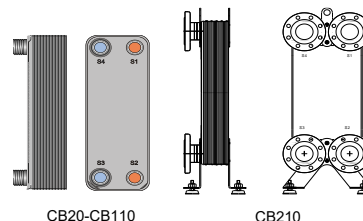

**Podatki · informacije za naročanje**

**D. Lotani prenosniki toplote za temperaturni režim 110/60 - 55/75 °C · Dpmaks= 30 kPa · PN32 · 175 °C**

Moč	kW	12	20	30	35	50	65	80	90
Tip prenosnika		CB20-12H	CB30-10H	CB30-18H	CB30-18H	CB30-18H	CB30-24H	CB30-24H	CB30-34H
Priključki - primar		2 x 1"	2 x 1"	2 x 1"	2 x 1"	2 x 1"	2 x 1"	2 x 1"	2 x 1"
Priključki - sekundar		2 x 1"	2 x 1"	2 x 1"	2 x 1"	2 x 1"	2 x 1"	2 x 1"	2 x 1"
Padeč tlaka primar / sekundar	kPa	2,8 / 21,5	1,4 / 12,3	1,0 / 7,3	1,4 / 9,8	2,7 / 19,8	2,7 / 18,4	4,0 / 27,8	2,8 / 18,2
Preračunski list / shema		Za tehnični list izračuna in priključno shemo nas, prosimo kontaktirajte.							

**D. Lotani prenosniki toplote za temperaturni režim 110/60 - 55/75 °C · Dpmaks= 30 kPa · PN32 · 175 °C**


Moč	kW	100	125	150	175	200	250	300	350
Tip prenosnika		CB30-34H	CB30-50H	CB30-50H	CB30-60H	CB30-70H	CB110-24M	CB110-30M	CB110-38M
Priključki - primar		2 x 1"	2 x 1"	2 x 1"	2 x 1"	2 x 1 1/4"	2 x 2"	2 x 2"	2 x 2"
Priključki - sekundar		2 x 1"	2 x 1"	2 x 1"	2 x 1"	2 x 1"	2 x 2"	2 x 2"	2 x 2"
Padeč tlaka prim. / sek.	kPa	3,4 / 22,4	3,0 / 18,6	4,2 / 26,7	4,5 / 28,3	3,5 / 30,8	4,5 / 30,6	4,3 / 28,0	3,8 / 24,3
Preračunski list / shema		Za tehnični list izračuna in priključno shemo nas, prosimo kontaktirajte.							

**D. Lotani prenosniki toplote za temperaturni režim 110/60 - 55/75 °C · Dpmaks=30 kPa · PN32 · 175 °C**

Moč	kW	400	450	500	600	700	800	900	1000
Tip prenosnika		CB110-46M	CB110-46M	CB110-54M	CB110-64M	CB110-90M	CB110-100M	CB110-130M	CB210-60L-F
Priključki - primar		2 x 2"	2 x 2"	2 x 2"	2 x 2"	2 x 2"	2 x 2"	2 x 2"	2 x DN80-priř.
Priključki - sekundar		2 x 2"	2 x 2"	2 x 2"	2 x 2"	2 x 2"	2 x 2"	2 x 2"	2 x DN80-priř.
Padeč tlaka prim. / sek.	kPa	3,6 / 22,5	4,5 / 28,2	4,3 / 26,6	4,8 / 29,2	4,2 / 25,6	4,9 / 29,9	5,0 / 30,7	4,1 / 24,4
Preračunski list / shema		Za tehnični list izračuna in priključno shemo nas, prosimo kontaktirajte.							

V kolikor ne najdete primerne prenosnika, nas povprašajte za ustrezen preračun prenosnika ali namestitvev orodja za izračun na spodnji naslov:

[alfalaval@gia.si](mailto:alfalaval@gia.si)

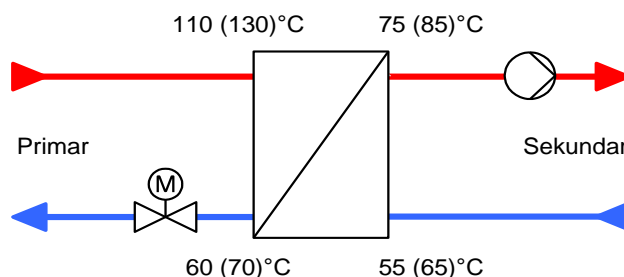

[Povezava na aktualen cenik.](#)